创电

CDD-E系列

塔式工业级智能并机并网三进三出在线式UPS

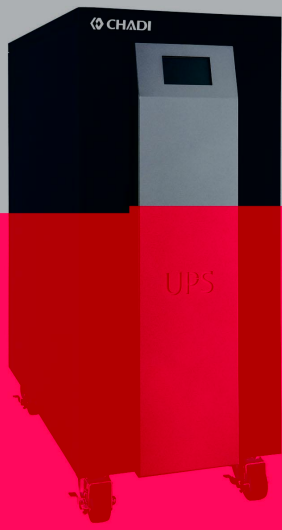

功率范围

6脉冲6K-50kVA
并联可以实现2000kVA

性能特点

★ 双变换在线式
★ 应用双核DSP全数化控制
★ IGBT+ SVPWM(空间矢量调制)技术
★ 应用先进的同步均流控制技术，CAN总线并机通信技术
★ 采用工业级强力高速离心风机散热
★ 完善的保护功能
★ 6脉冲整流
★ 具备GCI并网运行功能
★ 友好人机界面采用液晶触摸屏
★ 安装方式：落地式，底部含方向轮（可以拆装）
★ 可选配Wi-Fi功能，用手机或平板电脑对UPS电源设备进行智能监控

应用领域

广泛应用于轨道交通、数据中心、油田、公安、通信、雷达站、电力、重工业、机场、广播电视、银行、证券和医疗系统等行业。

技术参数

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]