


CDD-M系列

模块化在线式UPS

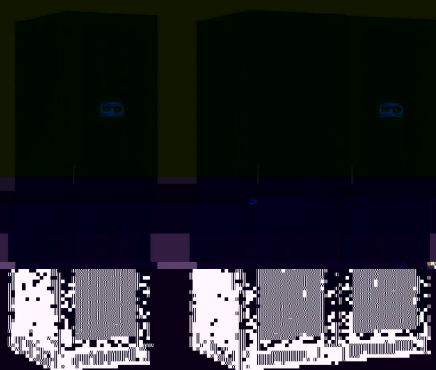

功率范围

10kVA - 600kVA
 并联后可以实现2400kVA
 功率模块10kVA、20kVA、30kVA、
 40kVA、50kVA。

性能特点

- ★ 应用数字化控制
- ★ 单机功率最大600kVA，支持4台并联运行

■ 监控模块具有自然雷击功能

- ★ 集中监控操作
- ★ 实时监控
- ★ 报警功能
- ★ 故障报警
- ★ 报警清除
- ★ 报警清除

产品特点

1. 功率范围：10kVA-600kVA，可扩展至2400kVA

2. 应用数字化控制，支持4台并联运行，单机功率最大600kVA，可扩展至2400kVA

M3系列技术参数

| 规格型号 | 30KL-M3 | 60KL-M3 | 90KL-M3 | 120KL-M3 | 150KL-M3 | 180KL-M3 | 210KL-M3 | 240KL-M3 | 270KL-M3 | 300KL-M3 |
|--------|--------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 额定功率 | 27kW | 54kW | 81kW | 108kW | 135kW | 162kW | 189kW | 216kW | 243kW | 270kW |
| 功率模块 | 30kVA | | | | | | | | | |
| 市电输入 | | | | | | | | | | |
| 输入电压范围 | 380V/400/415V(线电压) | | | | | | | | | |
| 频率跟踪范围 | 40-70Hz | | | | | | | | | |
| 输入功率因素 | ≥0.99 | | | | | | | | | |
| 输入电流谐波 | | | | | | | | | | |

过载能力

110% 可维持1小时；125% 可维持10分钟；150% 可维持1分钟

M5系列技术参数

| 规格型号 | 50KL-M5 | 100KL-M5 | 150KL-M5 | 200KL-M5 | 250KL-M5 | 300KL-M5 | 350KL-M5 | 400KL-M5 | 450KL-M5 | 500KL-M5 | 550KL-M5 | 600KL-M5 |
|--------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 额定功率 | 45kW | 90kW | 135kW | 180kW | 225kW | 270kW | 315kW | 360kW | 405kW | 450kW | 495kW | 540kW |
| 功率模块 | 50kVA | | | | | | | | | | | |
| 输入电压范围 | 380V/400/415V(线电压) | | | | | | | | | | | |
| 频率跟踪范围 | 40-70Hz | | | | | | | | | | | |
| 输入功率因素 | ≥0.99 | | | | | | | | | | | |
| 输入电流范围 | | | | | | | | | | | | |

| 净重(kg) | 尺寸(mm) | |
|--------|--------|-----|
| | 模块 | 机柜 |
| | 32 | 720 |
| | | 260 |

- 以上数据仅供参考，若有更改以实际为准；
- 可根据客户需求定制特殊规格机型。
- 电源外置，可以柜面开机。