



# CDP-NS系列

塔式智能型单进单出在线式UPS

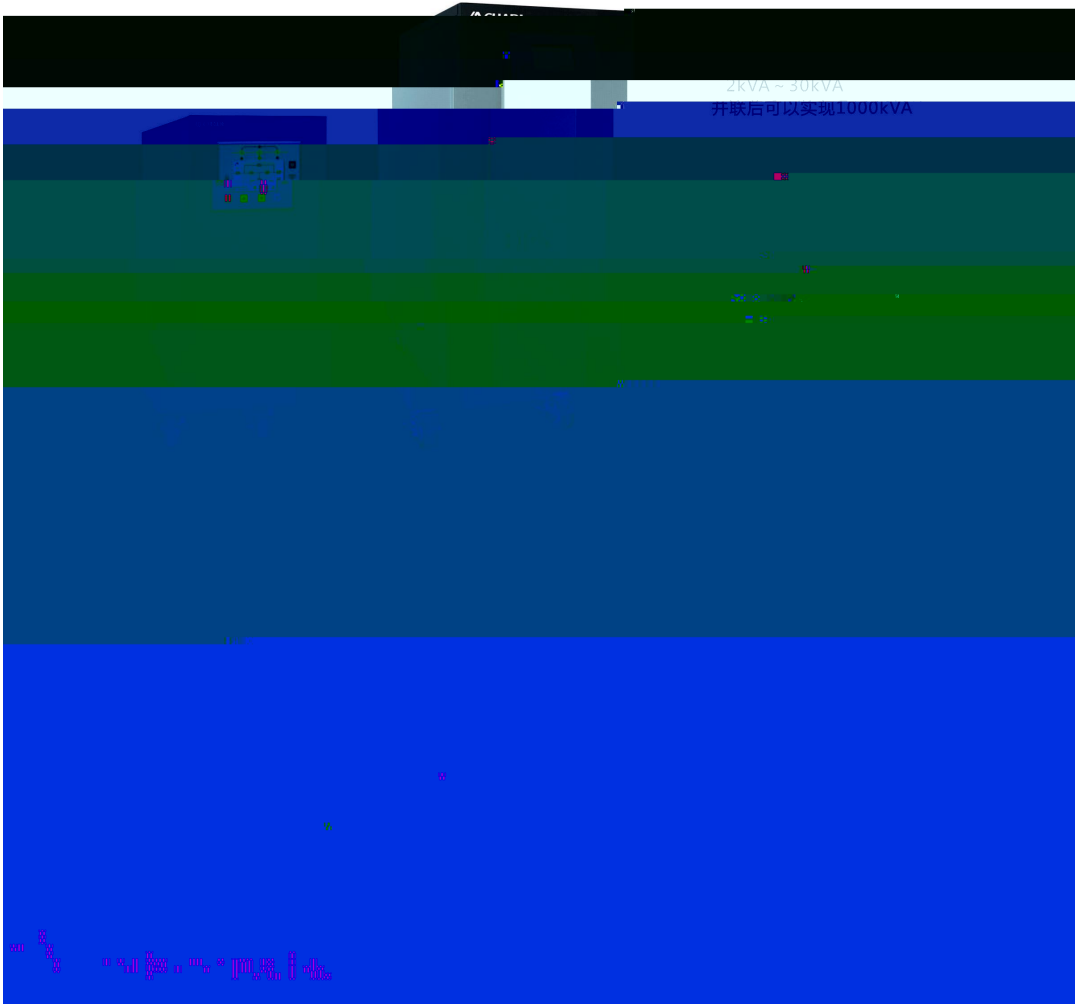

### 技术参数

500V	600V	700V	800V	1000V	1200V	1500V	2000V	2500V							
<table border="1"> <tr> <td>输入电压范围</td> <td>110VAC±25%~110VAC±25%</td> </tr> <tr> <td>输入频率范围</td> <td>50Hz/60Hz±5%(可选±10%)</td> </tr> <tr> <td>输入功率因数</td> <td>≥0.9</td> </tr> <tr> <td>输出</td> <td>0~200VAC</td> </tr> </table>								输入电压范围	110VAC±25%~110VAC±25%	输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)	输入功率因数	≥0.9	输出	0~200VAC
输入电压范围	110VAC±25%~110VAC±25%														
输入频率范围	50Hz/60Hz±5%(可选±10%)														
输入功率因数	≥0.9														
输出	0~200VAC														

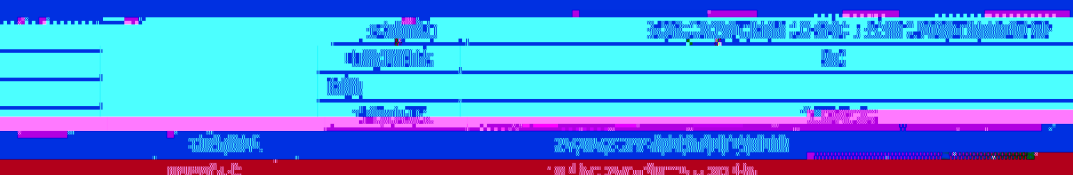

本产品为单相输入单相输出，输入电压范围：110VAC±25%~110VAC±25%，输入频率范围：50Hz/60Hz±5%（可选±10%），输入功率因数≥0.9，输出电压范围：0~200VAC。

额定功率	2000VA	3000VA	4000VA	5000VA	6000VA	8000VA	10000VA
输入电压	110VAC±25%~110VAC±25%	110VAC±25%~110VAC±25%	110VAC±25%~110VAC±25%	110VAC±25%~110VAC±25%	110VAC±25%~110VAC±25%	110VAC±25%~110VAC±25%	110VAC±25%~110VAC±25%
输入频率	50Hz/60Hz±5%	50Hz/60Hz±5%	50Hz/60Hz±5%	50Hz/60Hz±5%	50Hz/60Hz±5%	50Hz/60Hz±5%	50Hz/60Hz±5%
输入功率因数	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9	≥0.9
输出电压	0~200VAC	0~200VAC	0~200VAC	0~200VAC	0~200VAC	0~200VAC	0~200VAC
输出电流	10A	15A	20A	25A	30A	40A	50A
效率	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%	≥90%
纹波系数	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%	≤1%
调节范围	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%	0~100%
过载能力	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
短路保护	有	有	有	有	有	有	有
过热保护	有	有	有	有	有	有	有
防雷保护	有	有	有	有	有	有	有
电磁兼容	符合CE	符合CE	符合CE	符合CE	符合CE	符合CE	符合CE
安全认证	符合UL	符合UL	符合UL	符合UL	符合UL	符合UL	符合UL
环境适应	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
相对湿度	10~90%	10~90%	10~90%	10~90%	10~90%	10~90%	10~90%
海拔高度	≤2000m	≤2000m	≤2000m	≤2000m	≤2000m	≤2000m	≤2000m
外形尺寸	100mm×100mm×100mm	150mm×150mm×150mm	200mm×200mm×200mm	250mm×250mm×250mm	300mm×300mm×300mm	400mm×400mm×400mm	500mm×500mm×500mm
重量	1kg	1.5kg	2kg	2.5kg	3kg	4kg	5kg

注：1. 本产品为单相输入单相输出，输入电压范围：110VAC±25%~110VAC±25%，输入频率范围：50Hz/60Hz±5%（可选±10%），输入功率因数≥0.9，输出电压范围：0~200VAC。  
2. 本产品为单相输入单相输出，输入电压范围：110VAC±25%~110VAC±25%，输入频率范围：50Hz/60Hz±5%（可选±10%），输入功率因数≥0.9，输出电压范围：0~200VAC。